


Montage- anleitung



**Sicherheit durch Qualität
für Weide und Stall**

Bandroll- tor **FG2** für Koppel- eingänge

**Enthält wichtige Hinweise!
Zum künftigen Gebrauch
gut aufbewahren!**

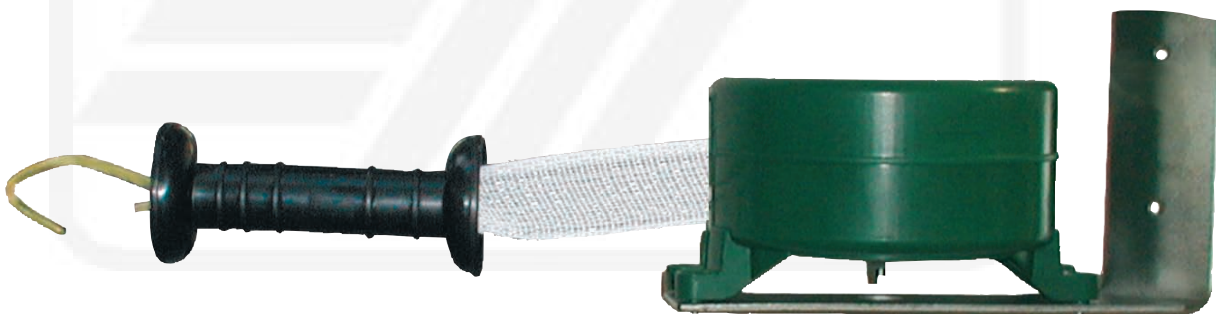

TEXAS TRADING GmbH
Landsberger Straße 33 · 86949 Windach
Telefon 08193/9313-0 · Fax 08193/9313-33

TEXAS TRADING GmbH, Windach, Copyright© 2011

WWW.TEXAS-TRADING.DE

Bei der Herstellung des Bandrolltors wurden ausschließlich hochwertige und unter Extrembelastungen getestete Materialien verwendet. Damit hat man für lange Zeit einen nützlichen Helfer im Elektrozaunbau, mit dem bis zu ca. 6 m lange Zaunöffnungen einfach und sauber unter Strom zu setzen sind.

Montage

- Seite bestimmen, wo das Bandrolltor befestigt werden soll. Durch die mitgelieferte Metallhalterung (2) kann das Bandrolltor in die Wand (Stallwand, Hauswand) gedübelt oder am Pfahl (Holz oder Recycling) festgeschraubt werden. Zur Befestigung am T-Pfosten verwenden Sie die Montageplatte FGTP.
- Das Bandrolltor befestigen. Darauf achten, dass ohne Mühe zur Zaunverbindungsschraube gelangt werden kann. Diese befindet sich auf der Rückseite des Schutzkastens (1).

- Anschließend das aufgerollte Band (3) bis kurz vor Anschlag aus dem Schutzkasten herausziehen. Das ist der ideale maximale Abstand um eine lange Funktion des Bandrolltors sicherzustellen.
- An der Zaunverbindungsschraube Seilanschlusskabel (7) befestigen und diese mit dem Zaun verbinden. Somit ist das Bandrolltor elektrifiziert.
- Jetzt kann der Torgriff (5) im Torgriffisolator, beim T-Pfosten im Torgriffisolator der Serie ETPG oder TPGP, beliebig oft ein- und ausgehängt werden.

Hinweis

Torgriff beim Aufrollen führen. Nicht „schnalzen“ lassen!

