

**Montage-  
anleitung**




**Sicherheit durch Qualität  
für Weide und Stall**

# **Seilroll- tor FG3**

**für Koppel-  
eingänge**

**Enthält wichtige Hinweise!  
Zum künftigen Gebrauch  
gut aufbewahren!**

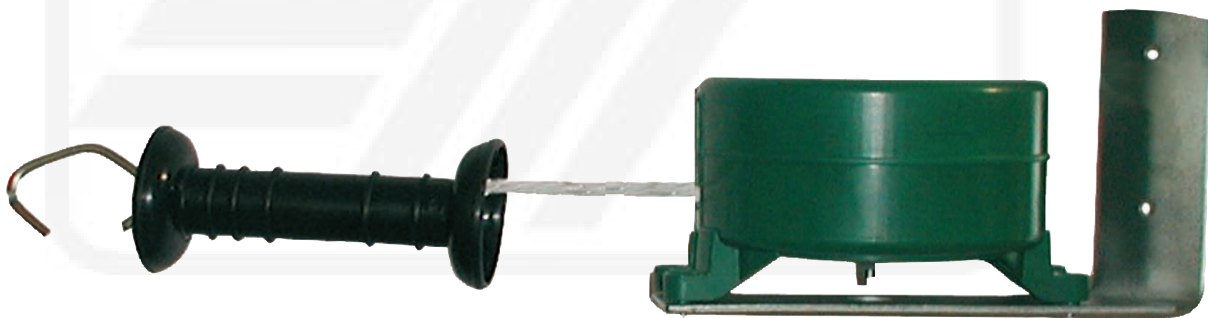

TEXAS TRADING GmbH  
Landsberger Straße 33 · 86949 Windach  
Telefon 08193/9313-0 · Fax 08193/9313-33

TEXAS TRADING GmbH, Windach, Copyright© 2011

[WWW.TEXAS-TRADING.DE](http://WWW.TEXAS-TRADING.DE)

Bei der Herstellung des Seilrolltors wurden ausschließlich hochwertige und unter Extrembelastungen getestete Materialien verwendet. Damit hat man für lange Zeit einen nützlichen Helfer im Elektrozaunbau, mit dem bis zu ca. 6 m lange Zaunöffnungen einfach und sauber unter Strom zu setzen sind.

### Montage

1. Seite bestimmen, wo das Seilrolltor befestigt werden soll. Durch die mitgelieferte Metallhalterung (**2**) kann das Seilrolltor in die Wand (Stallwand, Hauswand) gedübelt oder am Pfahl (Holz oder Recycling) festgeschraubt werden. Zur Befestigung am T-Pfosten verwenden Sie die Montageplatte FGTP.
2. Das Seilrolltor befestigen. Darauf achten, dass ohne Mühe zur Zaunverbindungsschraube gelangt werden kann. Diese befindet sich auf der Rückseite des Schutzkastens (**1**).

3. Anschließend das aufgerollte Seil (**3**) bis kurz vor Anschlag aus dem Schutzkasten herausziehen. Das ist der ideale maximale Abstand um eine lange Funktion des Seilrolltors sicherzustellen.
4. An der Zaunverbindungsschraube Seilanschlusskabel (**7**) befestigen und diese mit dem Zaun verbinden. Somit ist das Seilrolltor elektrifiziert.
5. Jetzt kann der Torgriff (**5**) im Torgriffisolator, beim T-Pfosten im Torgriffisolator der Serie ETPG oder TPGP, beliebig oft ein- und ausgehängt werden.

### Hinweis

Torgriff beim Aufrollen führen. Nicht „schnalzen“ lassen!

